

# PD-8

## Présentation

- Ce pad bi-capteur permet de produire des sons différents pour la peau et le bord.
- Sa sensibilité au toucher enrichit l'expressivité du jeu.
- La taille compacte du pad (8,5") offre une grande flexibilité lors du montage de la batterie.
- Si vous l'utilisez avec un module de percussion capable de détecter la position de la frappe, vous pouvez obtenir des nuances sonores variant en fonction de l'endroit où vous frappez le pad.




Pour en savoir plus sur la détection de position de frappe, voyez la documentation accompagnant votre module de percussion.

## Contenu de l'emballage

- PD-8 (le pad)
- Câble de connexion (stéréo)
- Mode d'emploi (ce fascicule)

## Description

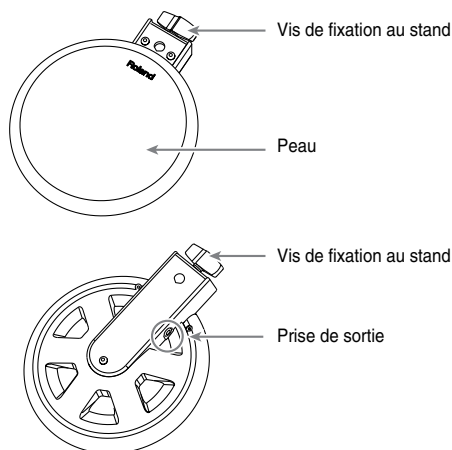


## Montage et réglages

### Fixer le pad au stand

Fixez le PD-8 à un stand de batterie.



Lorsque vous attachez le PD-8 au système de montage, serrez convenablement la vis de fixation. S'il y a le moindre jeu, le pad peut tomber.

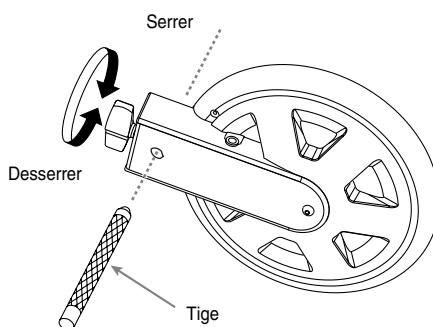

Faites passer la tige par l'orifice du support.



Si vous fixez le PD-8 à un pied de tom disponible dans le commerce, vérifiez le diamètre de la tige. Si le diamètre n'est pas compatible, vous ne pourrez pas fixer le pad au pied.

**Diamètres de tige compatibles: 8,5-11,5 (3/8-1/2")**

### Connexion au module de percussion



Pour éviter tout dysfonctionnement et pour ne pas endommager les enceintes ou les autres périphériques, diminuez le volume et coupez l'alimentation de tous les appareils avant d'effectuer les connexions.

- 1. Reliez la sortie du PD-8 à une entrée de capteur (trigger) du module avec le câble de connexion fourni.**

Branchez la fiche en L du câble fourni au PD-8. La forme de la fiche évite toute traction au niveau du connecteur du PD-8.

## 2. Réglez les paramètres de capteur sur le module de percussion. Vous trouverez les valeurs recommandées à la p. 12.

### NOTE

Si vous n'effectuez pas les réglages nécessaires sur le module, vous risquez de rencontrer les problèmes suivants:

- Coupures du son (volume irrégulier)
- Volume trop bas (sensibilité réduite)



Pour en savoir plus sur le réglage des paramètres du module, voyez la documentation accompagnant votre module de percussion.

## Fiche technique

---

### PD-8: Pad

Taille du pad: 8,5 pouces

Capteur: 2 (peau, bord)

Dimensions: 226 (L) x 280 (P) x 54 (H) mm

8-15/16 (L) x 11-1/16 (P) x 2-1/8 (H) pouces

Poids: 1250g

Accessoires: Mode d'emploi, câble de connexion

Options: Fixations pour pads (MDH-7U, MDH-10),  
Stands de batterie (MDS-3C, MDS-6, MDS-8C,  
MDS-10, MDS-20)

### NOTE

En vue d'améliorer le produit, les caractéristiques techniques et/ou l'aspect de ce produit peuvent être modifiés sans avis préalable.